自動送り付ボール盤●安全装置付

自動送りでラクラク作業！

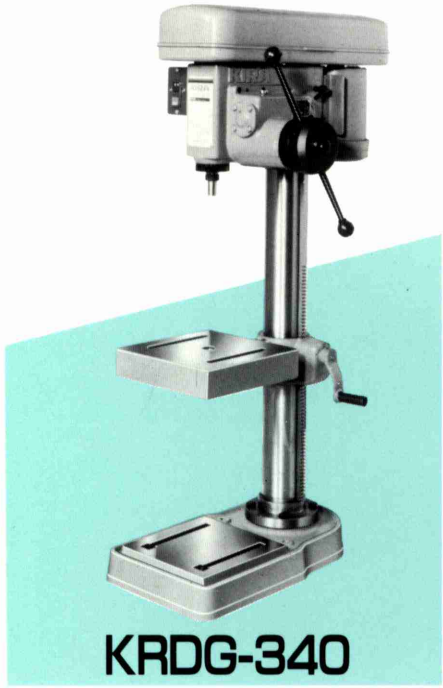

KRDG-340

●特長
- 3～13mmの自動穴あけに

KRDG-420P

●特長
- 4～19mmの自動穴あけに

KRDG-420

●特長
- 4～25mmの自動穴あけに
- 送り量はギヤー3段切換で、ワンタッチでできます。
- 低速←→高速はギヤーの切換えです。合計8段変速で広範囲な回転が得られます。

- スピンドル、ラックスリーブとも太く剛性に富んでいます。
- 送り操作は主軸ハンドルを任意の位置で横へ倒すと送りクラッチが入ります。
- テーブルは丸・角とご指定下さい。

●主な仕様

単位mm

機種		自動送り付ボール盤		
型式		KRDG-340	KRDG-420P	KRDG-420
振り		330	420	
穴あけ能力	スチール	3～10	4～16	4～20
	イモノ	3～13	4～19	4～25
主軸とテーブルとの最大距離		丸468 角498	丸425 角470	丸485 角530
主軸とベースとの最大距離		628	660	720
主軸の上下動		80	全ストローク120、自動115	
主軸端のテーパー		J.T.No.6	M.T.No.2	M.T.No.3
コラムの直径		80φ	100φ	
テーブルの大きさ		285φ 234□	370φ 300□	

機種		自動送り付ボール盤		
型式		KRDG-340	KRDG-420P	KRDG-420
テーブルの上下動		410	425	
主軸の回転数 r.p.m	50Hz	415・750 1330・2300	170・250 420・950 1150・1750	90・140 225・295 375・475 760・1280
	60Hz	500・900 1600・2800	200・300 500・1150 1400・2100	106・170 270・355 450・570 920・1540
主軸1回転の自動送り量		0.07～0.14 3段	0.07～0.24 4段	0.09・0.13・0.19
電動機(全閉)		0.4KW 4P	0.75KW 6P	0.75KW 4P
Vベルトの寸法		A－39	A－34, A－27	A－40
機械の総高さ		1030	1270	1324
ベースの大きさ(前後×左右)		464×268	600×340	
機械の質量 kg		80	145	170
主軸関係のベアリング		6203z 1コ 51103 1コ 6202z 1コ 6205z 2コ	6006zz 1コ 51106 1コ 6005zz 1コ 6207zz 2コ	6007zz1コ 6206z 1コ 6005zz1コ 51107 1コ 6006 1コ