


## CDH-3AM

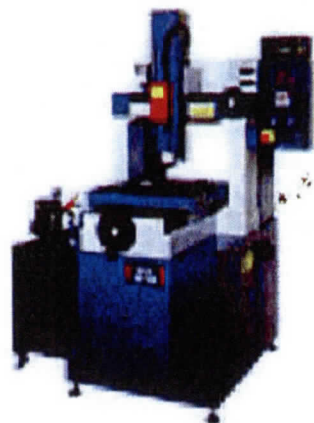

|                  | 単位  | CDH-3AM            |
|------------------|-----|--------------------|
| テーブル外形寸法 (幅×奥行)  | mm  | 400×400            |
| 加工槽内形寸法 (幅×奥行)   | mm  | 553×647            |
| ワークテーブル高さ        | mm  | 64                 |
| テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm  | 300×300            |
| 加工物最大積載重量        | kgf | 300kgf             |
| 加工物最大高さ          | mm  | 300                |
| 使用電極径            | mm  | φ0.2~3.0           |
| Z軸サーボ送り距離        | mm  | 400                |
| Z軸加工ヘッド上下距離      | mm  | 300                |
| Z軸サーボ方式          |     | DCサーボ方式 (DC serve) |
| 電極回転装置           |     | DCモータ (DC motor)   |
| 加工液タンク容量         | ℓ   | 20                 |
| 最大平均加工電流値        | A   | 40                 |
| 最大入力             | KVA | 4.5                |