


キタガワの タッピング ボール盤



model KDT-360
model KDT-410

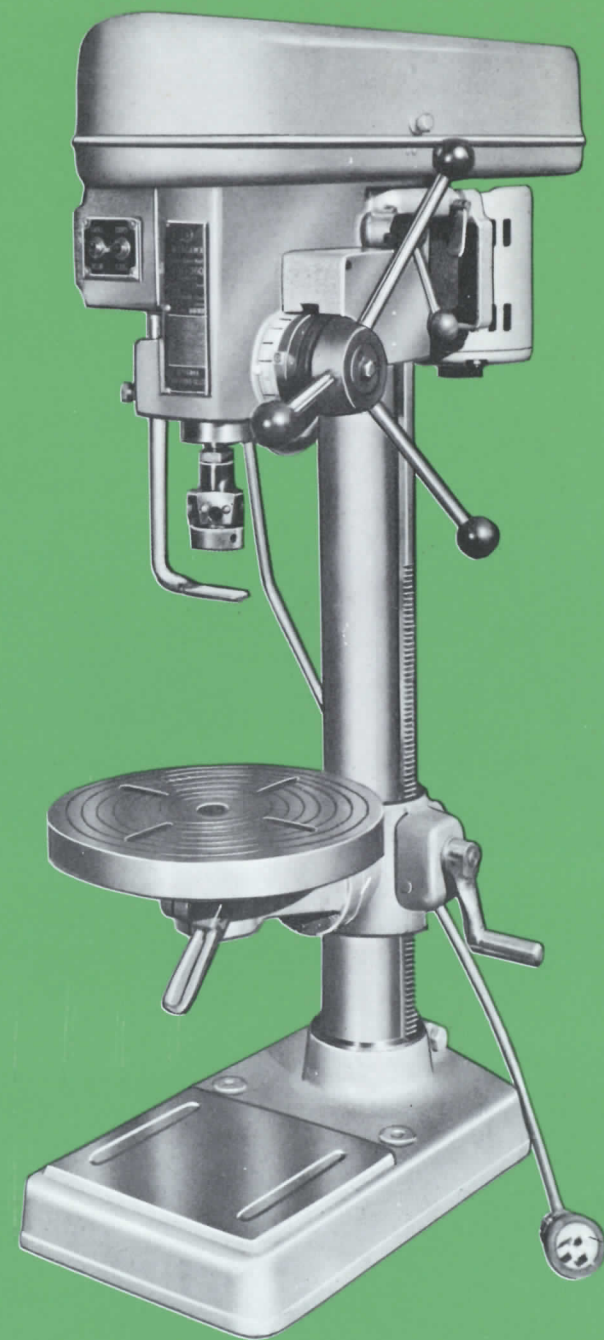

日米技術提携
ミーハナイト鋳鉄使用


特 長

1. 逆 転 装 置 送りハンドルを下げれば正転、上げれば逆転しタップ立て中も正逆ができます。
2. 安 全 装 置 中間ブーリーにタップ保護のスリッピングクラッチを取りつけていますからタップが折れません。
3. 高 能 率 連続3秒サイクルのタップ立てができます。
4. 8 段 変 速 Vベルトの掛換えにより適正な回転数が得られます。
5. ワ ー ク 押 え 付 小物小量生産の場合に便利です。
5. 照 明 灯 付 主軸ヘッドの下面に作業用照明灯を埋込んであります。
7. タッピングチャック付

本機はKDR形卓上ボール盤にタッピング装置を付加したものです。

仕 様

形 式	KDT-360	KDT-410
振 り	360mm	410mm
能 力	ドリル 13mm	19mm
	タップ 鋳鉄12mm 鋼10mm	鋳鉄16mm 鋼12mm
主 軸 端 の テ ー バ	J. T. No. 2 1/2	M. T. No. 2
主 軸 の 回 転 数 (r. p. m.)	50~ 175, 230, 330, 470, 560, 750, 1080, 1600	105, 190, 280, 460, 330, 620, 950, 1540
	60~ 210, 280, 400, 560, 670, 900, 1300, 1900	125, 225, 340, 550, 400, 740, 1140, 1850
主 軸 の 上 下 動	ドリル80mm タップ75mm	ドリル100mm タップ95mm
主軸端からテーブルまでの最大距離	357mm	491mm
主軸端からベースまでの最大距離	545mm	701mm
テ ー ブ ル 作 業 面	275φ	325φ
ベ ー ス 作 業 面	200×222mm	240×260mm
ス リ ー プ の 直 径	48mm	60mm
コ ラ ム の 直 径	80mm	90mm
機 械 の 最 大 高 さ	1000mm	1227mm
据 付 面 積	270×465mm	320×550mm
電 動 機	3相 330W 4P 200/220V	3相 400W 6P 200/220V
重 量	75kg	105kg

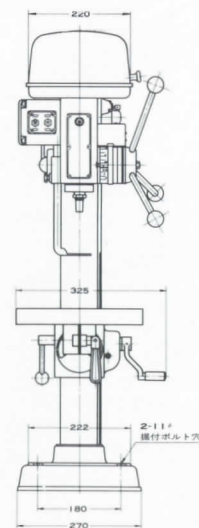

KDT - 360形

