

SINTOBRATOR

取扱説明書






第2章 装置の仕様

ER-I型エコフィニッシャー基本能力仕様

装置外形寸法	巾1240×奥行940×高さ940mm
研磨槽容量	40リットル
研磨槽許容投入量	15リットル (製品量+メディア量)
研磨槽許容投入重量	30Kg (製品重量+メディア重量)
研磨槽内寸 (径×深さ)	φ432×H300mm
研磨槽回転数	MAX200rpm (インバータ変速)
使用電力	約 Kw 200/220V (50/60Hz)
装置重量	約340Kg

装置仕様

名称	詳細	使用モータ
研磨機	研磨機容量: 40L, 標準ワーク・メディア投入量(マスノ量): 15L	1.5KW X 4P
	研磨機内寸法: $\phi 432 \times 300$ 高, 丸型(ウレタンライニング)	
	研磨機回転数: MAX 200rpm (インバータニヨル無段変速)	
	研磨機下部ヨリ吸引($\phi 75$ ホース)	
ベース	研磨機手動反転方式	
集塵機	風量: $4.2^3/\text{min}$	0.4KW X 2P
	手動シェーキング付, 研磨機上部蓋付	
制御盤	埋込パネル式, 電源及び動力回路: AC200/220V (50/60Hz) 3相	
	操作回路: AC200/220V (50/60Hz) 単相	
2次側電気配線	ビニールキャブタイヤケーブル配線	

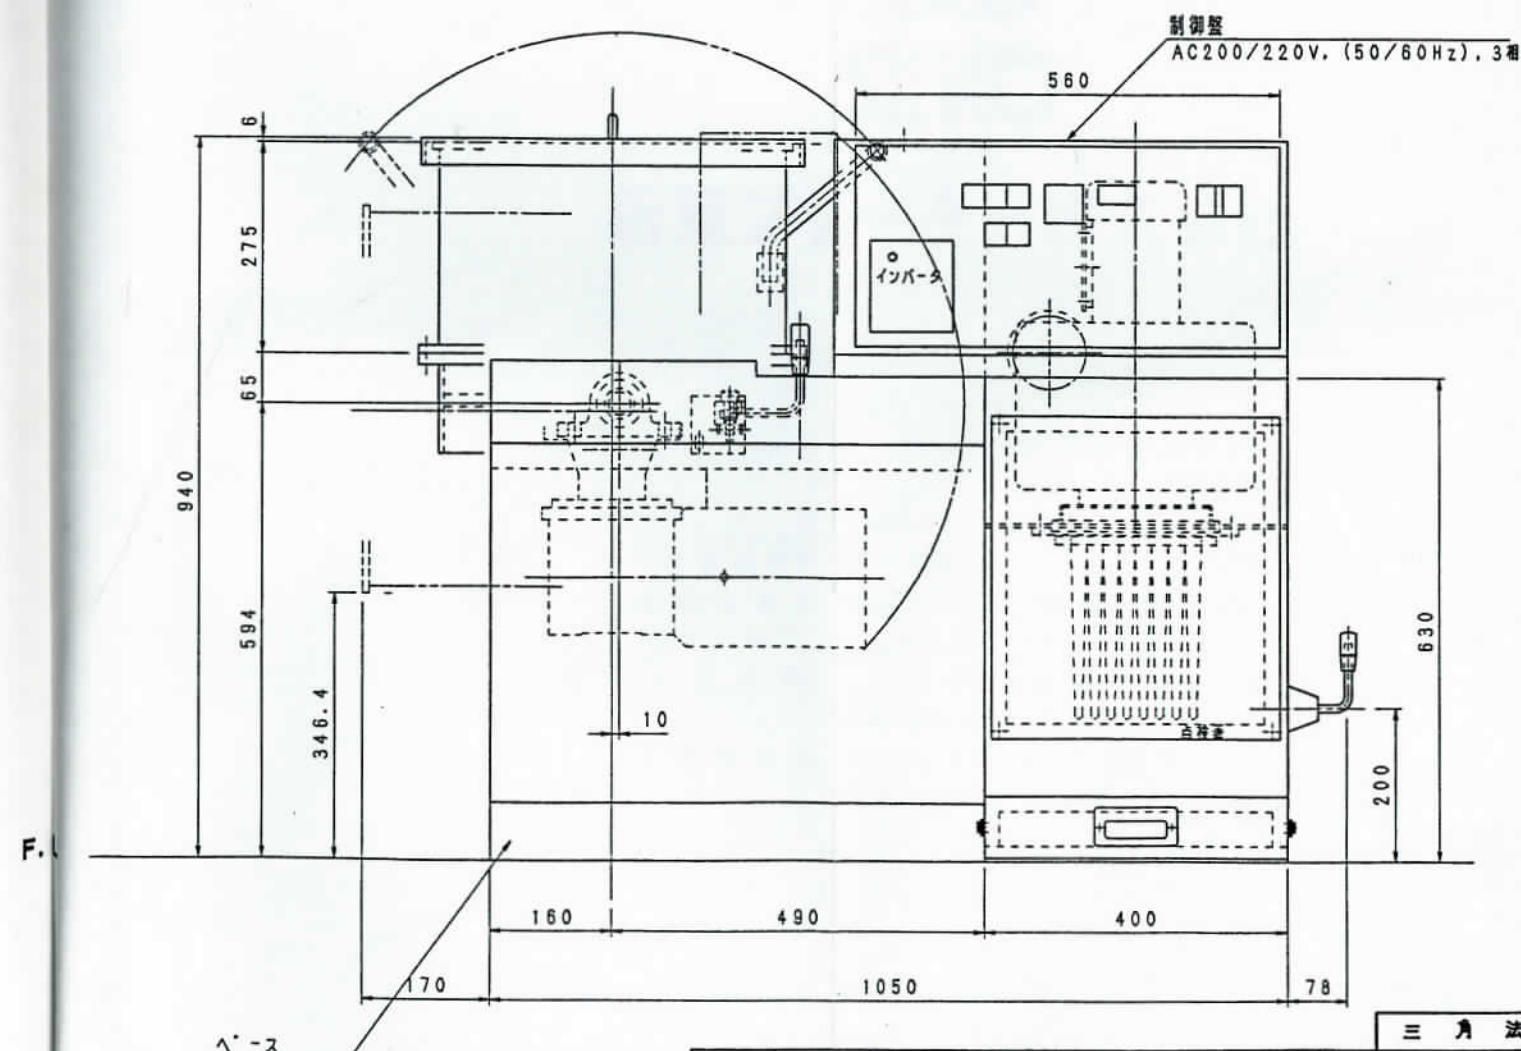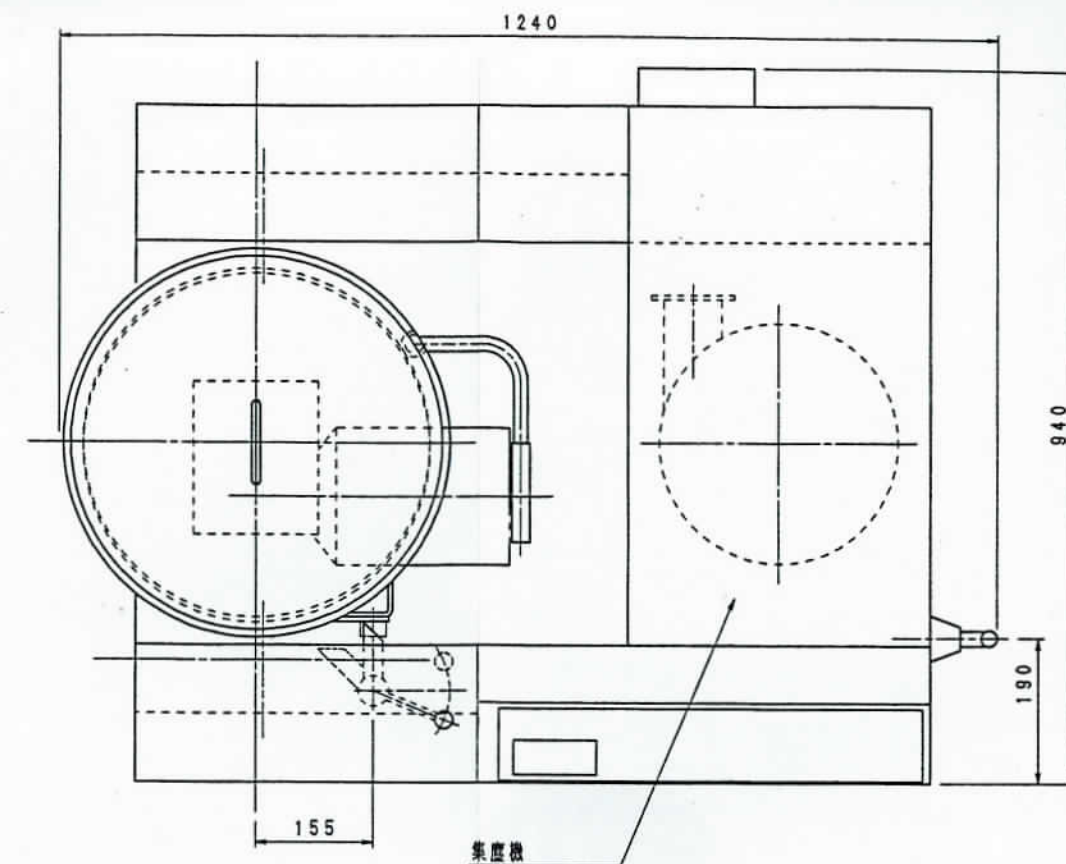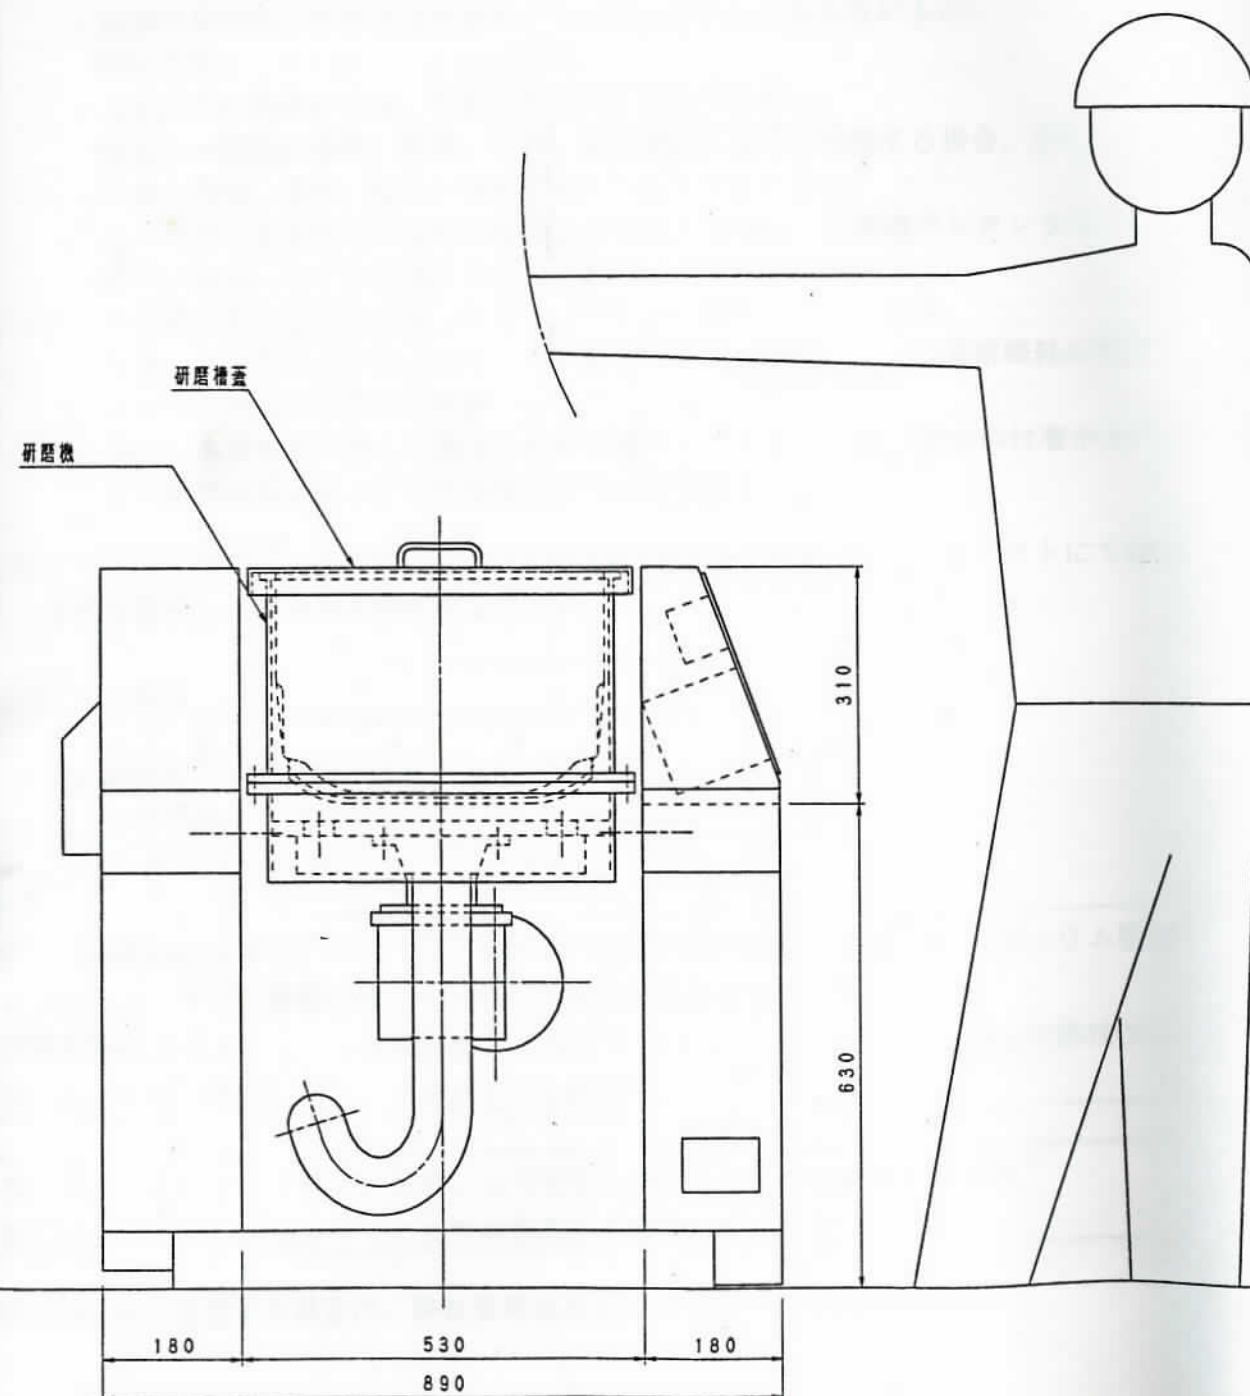

△					
△					
△					
△					

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SCALE	MATERIAL	WEIGHT	NAME
		マツモト	1/5			エコフィニッシャー
		99.12.20				
新東ブレーター株式会社 SINTOBRATOR, LTD.						MODEL ER-1
						DRAWING NO. C16147
						PAPER A1