



ツールセッティングゲージ

マシニングセンタでの工具管理は
ツールセッティングゲージから

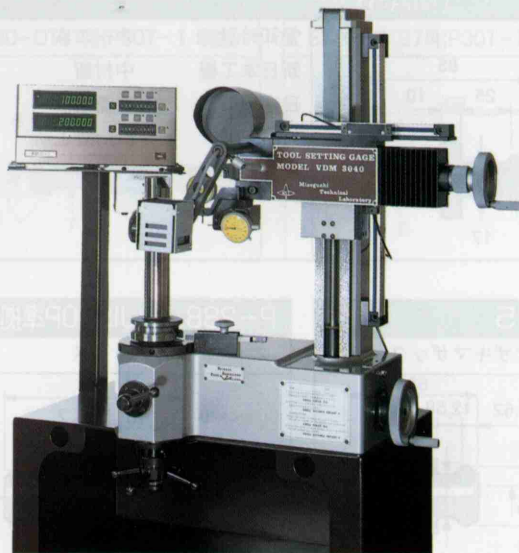


全測定範囲精度保証

	VDM3040	VDM3050
スピンドルの振れ (B)	3 μ / 100L	7 μ / 300L
スピンドルと横スライド (X軸) の直角度	5 μ / 0 ~ ϕ 300mm	
スピンドルとコラム (Z軸) の平行度	5 μ / 60 ~ 400mm	6 μ / 60 ~ 500mm

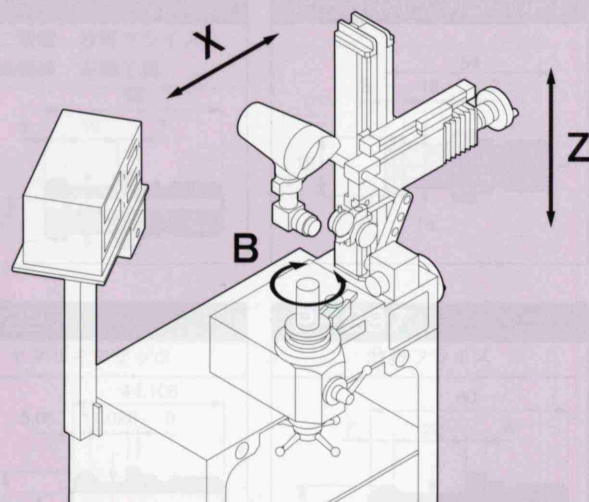

■ツールセッティングゲージは、摺動部及び回転部等、精度を必要とされる部分はシンプルで安定する構造とし、更に仕上げにおいても機械仕上げだけでは満足せず、高度な熟練技術による仕上げを行い、累積誤差を最小限にとどめ、特定条件での精度だけではなく全測定範囲において精度を保証します。

仕様

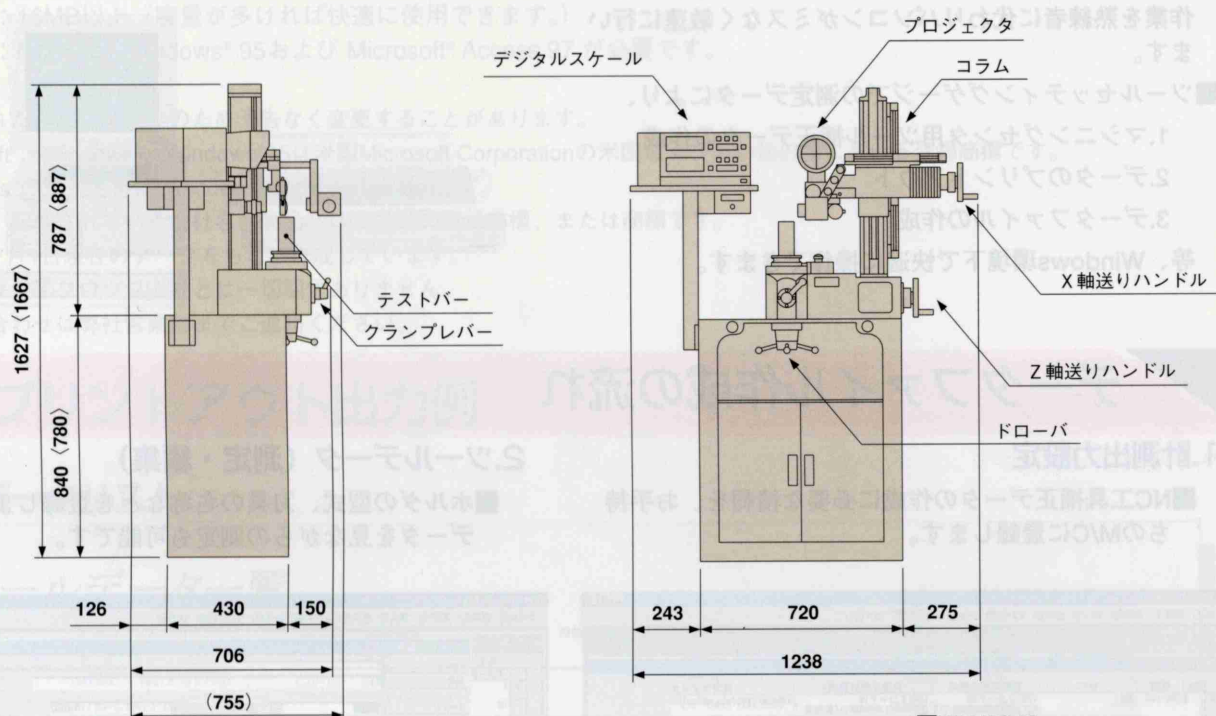

■VDM3040

■< >寸法は、VDM 3050

■() 寸法は、4型のみ

項 目		VDM3040		VDM3040-A63		VDM3050		VDM3050-A100	
		3型	4型	3型	4型	3型	4型	3型	4型
X軸測定範囲 (mm)		φ 300							
Z軸測定範囲 (mm)		60～400		20～360		60～500		20～460	
重量 (kg)		190				200			
X軸測定器		0.001mmデジタルスケール / 0.001mmダイヤルゲージ							
Z軸測定器		0.005mmデジタルスケール / 0.01mmダイヤルゲージ							
プロジェクター (10倍)		—	○	—	○	—	○	—	○
テストバー	φ 50-150L	○	—	○	—	○	—	○	—
	φ 50-300L	—	○	—	○	—	○	—	○

■付属品

- 1.スピンドル 1ヶ (型式をご指示ください)
- 2.ドローバ 1ヶ (型式をご指示ください)
- 3.テストバー 1ヶ
- 4.レンチ一式
- 5.ベース台
- 6.カバー
- 7.スピンドル吊棒1組

コード体系

VDM 30 40 - 3型

X軸測定範囲	Z軸測定範囲※	タイプ
30 = φ 300mm	40 = 60~400mm 50 = 60~500mm	3型 4型 = プロジェクタ付

※ A 63仕様は40 = 20~360mm、A 100仕様は50 = 20~460mmです。