

タッピングマシン

ここに紹介するエンコー
によって皆様の企業の

POWER FEEDS BENCH DRILL MACHINE


タッピング兼用ボール盤

遠州が誇る

省力化機種。

最も安定している

自動送りボール盤!!

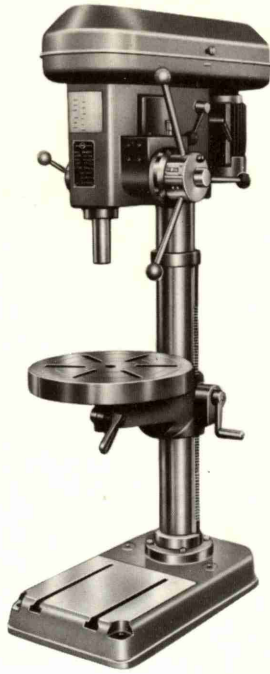

ESD-460AF

自動送り付中型ボール盤

MIDDLE SIZE BENCH DRILL,
WITH POWER FEED DEVICE

太物、量産加工に最大の効果を
発揮する




EST-350N

タッピング兼用ボール盤

TAPPING MACHINE COMBINED
WITH DRILL USE

最も安定性と信頼性の高いタッ
ピングマシン

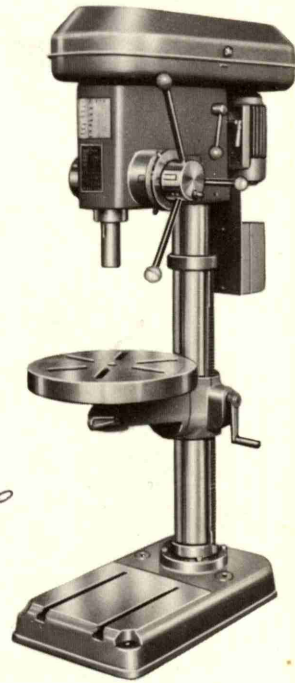

ESD-460BT

タッピング兼用中型ボール盤

MIDDLE SIZE BENCH DRILL WITH
TAPPING WORKS.

万能型タッパー
細物から太物までOK。

ESD-350AF・ESD-460AFの両機種は
量産加工には最も効果を発揮する唯一の機種です。
きわめて簡単な機構ですから耐久性にすぐれ、故障は
ほとんどありません。
手動、自動の切換もでき、自動送りの操作はハンドル
を下げるだけで入り、変速は3段です。

ESD-460AF	
450mm	
23mmφ	
120mm	
425mm	
425mm	
655mm	
丸 350mmφ	330mmφ×330mm
モールス No.2	Morse
165. 260. 415. 675	1,090. 1,750
195. 310. 500. 810	1,310. 2,100
0.08. 0.14. 0.2	
400W×200V 4P	750W×200V 4P
90mmφ	
1,250mm	
150kg	
340mm×590mm	
22CFT	
A 38" A 30" 丸ベルト	2本

型 式	MODEL	EST-350N	ESD-460BT
ス イ ン グ	Swing	350mm	450mm
使 用 タ ッ プ 径	Tap capacity	Steel 3~8mmφ FC 3~10mmφ	Steel 5~12mmφ FC 5~16mmφ
最 大 使 用 ド リ ル 径	Max. Dia. of drill Used	13mmφ	23mmφ
主 軸 の 上 下 動	Elevating Range of Main Spindle	75mm	120mm
テ ー ブ ル の 上 下 動	Elevating Range of Main Table	300mm	425mm
ス ピ ン ド ル よ り テ ー ブ ル ま だ の 距 離	Distance from Spindle to Table	400mm	425mm
ス ピ ン ド ル よ り ベ ッ ド ま だ の 距 離	Distance from Spindle to Bed	555mm	655mm
テ ー ブ ル の 面 積	Dimension of Table	角 250mm×250mm 丸 270mmφ	丸 350mmφ 角 330mm×330mm
ス ピ ン ド ル テ ー バ ー	Jacobs	ジャコブス No2½	モールス No.2 Morse
主 軸 の 回 転 数	R.P.M. Main Spindle	50~ 230. 370. 450. 1,120 1,350. 2,080 60~ 280. 450. 540. 1,350 1,620. 2,500	165. 260. 415. 675 1,090. 1,750 195. 310. 500. 810 1,310. 2,100
モ ー タ ー	Electric Motor Used	250W×200V 4P 特殊耐熱モーター	400W×200V 4P 750W×200V 4P
コ ラ ム の 径	Dia. of Column	80mmφ	90mmφ
機 械 の 高 さ	Overall Height	1,050mm	1,245mm
機 械 の 重 量	Net Weight	75kg	140kg
据 付 面 積	Floor Space Occupied	306mm×496mm	340mm×590mm
梱 包 才 数	Packing Measurement	15CFT	22CFT
ベ ル ト 寸 法	Belt Size	A 30" A 23"	A 38" A 30"